



SYSTEMOVÁ INFORMÁCIA

Prístrek

Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid metal

Vlastnosti:

Špeciálny opravárenský postup pre opravu automobilu Porsche 918 Spyder v odtieňoch chrom-blau a silber (liquid metal).

Vždy sa musí uprednostniť prístrek do hraničiaceho resp. hraničiacich dielov, pretože pri opravách týchto špeciálnych odtieňov v segmente drobných poškodení môže dochádzať k viditeľným odchýlkam v odtieni.

700-1 Glasurit® Čistič	 1x	Plocha, na ktorú sa má naniesť plnič	 P500 / P1500
------------------------------	--------	--------------------------------------	---------------------

Plocha, na ktorú sa má naniesť plnič, obrúsiť s P 500. Pre jemnejšie vyrovnanie rýh po brúsení sa musí dokončiť s P 1000 resp. P 1500.




Prístreková zóna	 P 1500 nasucho	700-1 Glasurit® Čistič	 1x
------------------	-----------------------	------------------------------	--------

Ako alternatíva ručného brúsenia sa môže použiť aj excentrická brúska.

90-M50 Glasurit® Prístrekový lak	 2:1 93-E3	 HVLK 1,3 mm 2,0 bar	 1 nástrek	 Odvetrať až kým nezmatnie
--	------------------	-------------------------------	---------------	-------------------------------------

Pred nanesením 90-M50 Glasurit® prístrekového laku susediaci diel zakryť.

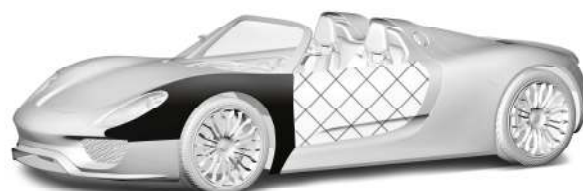

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko www.toplac.sk, www.glasurit.com

05/2013




SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Prístrek

Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid metal

90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 1 nástrekk	 Odvetrať až kým nezmatnie
--	------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

Po odvetraní Glasurit® prístrekového laku 90-M50 odstrániť zakrytie susediaceho dielu.

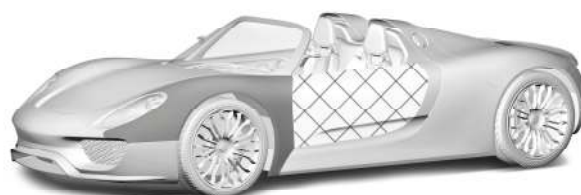

90-M50 Glasurit® Prístrekový lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 1 nástrekk
---	------------------	-------------------------------	----------------

90-M50 Glasurit® prístrekový lak naniesť na plochu, do ktorej sa má robiť prístrek (v tomto prípade dvere vodiča).
90-M50 Glasurit® prístrekový lak musí zostať počas aplikácie následného základného laku vždy mokrý.



90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 1,5 bar	 1 nástrekk dostratena do okolitej plochy
--	------------------	-------------------------------	---

Základný lak nalakovať do oboch smerov do stratená a to smerom von z prechodovej zóny (diel, ktorý sa má opravovať - susediaci diel).



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmenit' bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko www.toplac.sk, www.glasurit.com

05/2013



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Prístrek

Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid metal

90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 1 nástrek	 Odvetrať až kým nezmatnie
--	------------------	-------------------------------	---------------	-------------------------------------

Na dosiahnutie krycej schopnosti a správneho odtieňa naniesť jeden nie príliš mokrý nástrek do opravovaného dielu.



90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 0,8-1,5 bar	 ½ nástrek dostratena do okolitej plochy
--	------------------	-----------------------------------	--

Na dorovnanie odtieňa nalakovať základný lak do stratená do oboch smerov a to smerom von z prechodovej zóny (diel, ktorý sa má opravovať - susediaci diel).



90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 ½ nástrek
--	------------------	-------------------------------	---------------

Prvý polovičný nástrek slúži na vytvorenie homogénneho efektu.



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko www.toplac.sk, www.glasurit.com

05/2013



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Prístrek

Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid metal

90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 0,8-1,5 bar	 ½ nástreku dostratena do okolitej plochy
--	------------------	-----------------------------------	---



Na dorovnanie odtieňa sa lakuje do stratená do oboch smerov a to smerom von z prechodovej zóny (diel, ktorý sa má opravovať - susediaci diel).

90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	 2:1 93-E3	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 ½ nástreku dostratena do okolitej plochy
--	------------------	-------------------------------	---



Nanesenie ďalšieho polovičného nástreku do opravovaného dielu, pričom sa súčasne veľmi jemne správi prístrek do susediaceho dielu.

923-447 Glasurit® HS Bezfarebný lak VOC, odolný voči škrabancom	 2:1+10% mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 Jeden nástreku tesne pred hranu, potom jeden plný nástreku	 30 min. 60°C
--	-----------------------	-----------------------------------	---	---------------------



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko www.toplac.sk, www.glasurit.com

05/2013