

### Prístrek v karosárskom diele s Glasurit® 90-905 Alusilber

**Použitie:** Špeciálny pigment na dosiahnutie mimoriadnych odtieňov ako napr. BMW A80, BMW A91, alebo VW LZ49

**Poznámky:** Podklady: Glasurit plniče resp. základné plniče 285-, 801-72 VOC alebo úplne vytvrdnuté pôvodné lakovanie, odolné voči rozpúšťadlám.

Príprava je mimoriadne dôležitá a musí sa jej venovať potrebná pozornosť.


Ak sa úplne neodstráni povrchová štruktúra plniča, prejaví sa neskôr vo vrchnom laku šupinová štruktúra.

Ak zostanú v podklade ryhy po brúsení zrnitosti P500, budú tieto neskôr viditeľné vo vrchnom laku vo forme obláčikov a značiek rýh po brúsení.


Na kontrolu procesu brúsenia treba používať brúsnu kontrolnú farbu.

Tiež používať excenter s mäkkou tlmiacou podložkou.

#### 1. Príprava

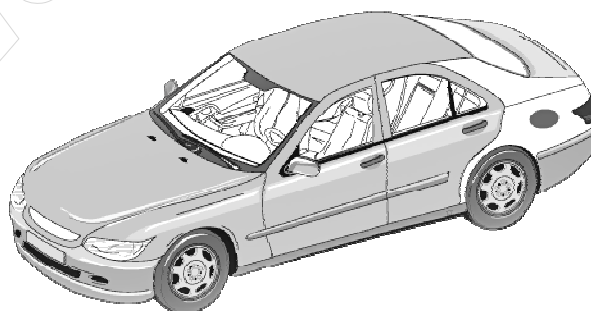

#### 2. Aplikácia predlaku (1)

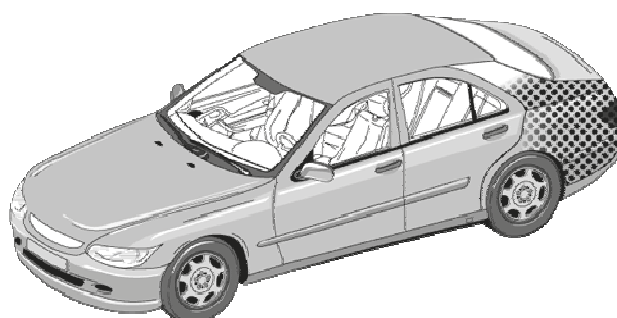

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

**Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava**  
**Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: [toplac@toplac.sk](mailto:toplac@toplac.sk)**  
**[www.toplac.sk](http://www.toplac.sk), [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)**


BASF Coatings GmbH  
 Automotive Refinish Coatings Solutions  
 Europe  
 Glasuritstraße 1  
 48165 Münster  
 Germany



## Prístrek v karosárskom diele s Glasurit® 90-905 Alusilber


### 3. Aplikácia namiešanej zmesi "Alusilber" (1)

<b>Glasurit® Alusilber 90-905</b>					
	2:1 93-E3	ihneď po pridaní riedidla zamiešať	2 – 3	Nechajť odvetrať po každom jednotlivom nástreku až kým nezmatnie	HVLP 1,3 mm 1,0 - 1,5 bar

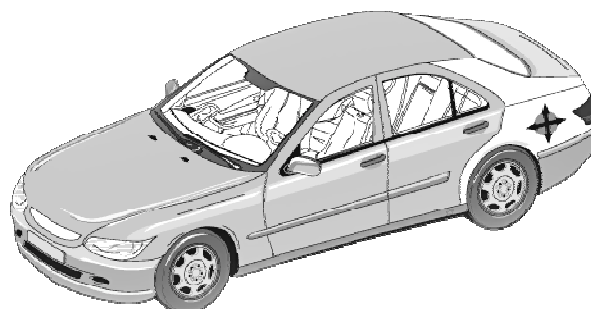

### 4. Aplikácia predlaku (2)


<b>Glasurit® Prístrekový lak 90-M50</b>				
	2:1 93-E3	1 – 2 do stratena do plochy	Nechajť odvetrať až kým nezmatnie	HVLP 1,3 mm 2,0 bar

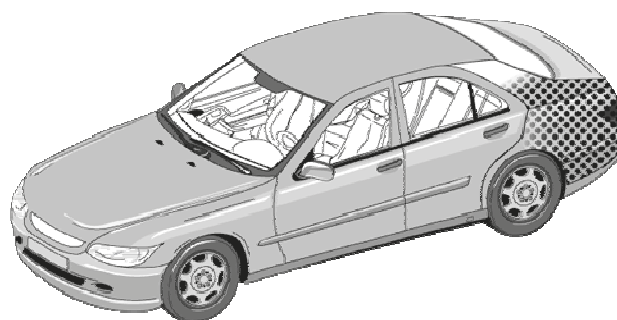

Skôr než sa spravia nástreky efektu odtieňa "Alusilber", nastrieka sa jeden mokrý nástretek 90-M50, aby sa absorbovala striekacia hmla.

### 5. Aplikácia namiešanej zmesi "Alusilber" (2)

<b>Glasurit® Alusilber 90-905</b>					
	2:1 93-E3	ihneď po pridaní riedidla zamiešať	2 nástreky efektu do stratena do plochy	Nechajť odvetrať po každom jednotlivom nástreku až kým nezmatnie	HVLP 1,3 mm 0,8 - 1,5 bar

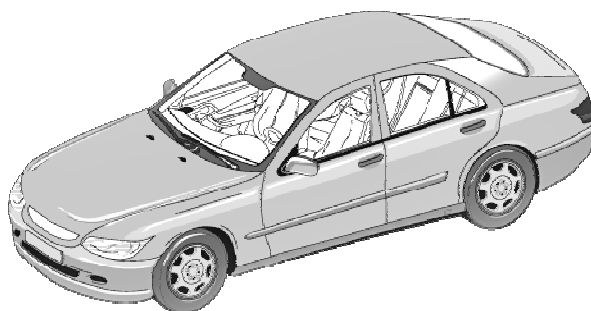


Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

**Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava**  
 Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: [toplac@toplac.sk](mailto:toplac@toplac.sk)  
[www.toplac.sk](http://www.toplac.sk), [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)


BASF Coatings GmbH  
 Automotive Refinish Coatings Solutions  
 Europe  
 Glasuritstraße 1  
 48165 Münster  
 Germany



## Prístrek v karosárskom diele s Glasurit® 90-905 Alusilber

### 6. Aplikácia bezfarebného laku 923- podľa technickej informácie

Glasurit®  
Bezfarebný  
lak 923-

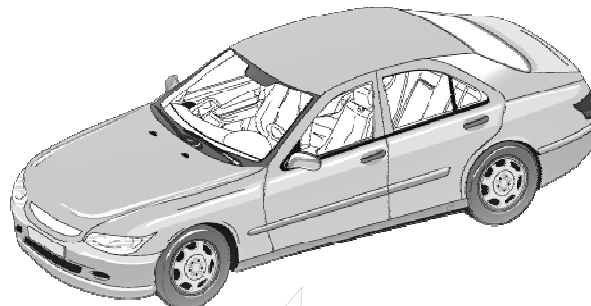

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH  
Automotive Refinish Coatings Solutions  
Europe  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany

**Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava**  
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: [toplac@toplac.sk](mailto:toplac@toplac.sk)  
[www.toplac.sk](http://www.toplac.sk), [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)

